


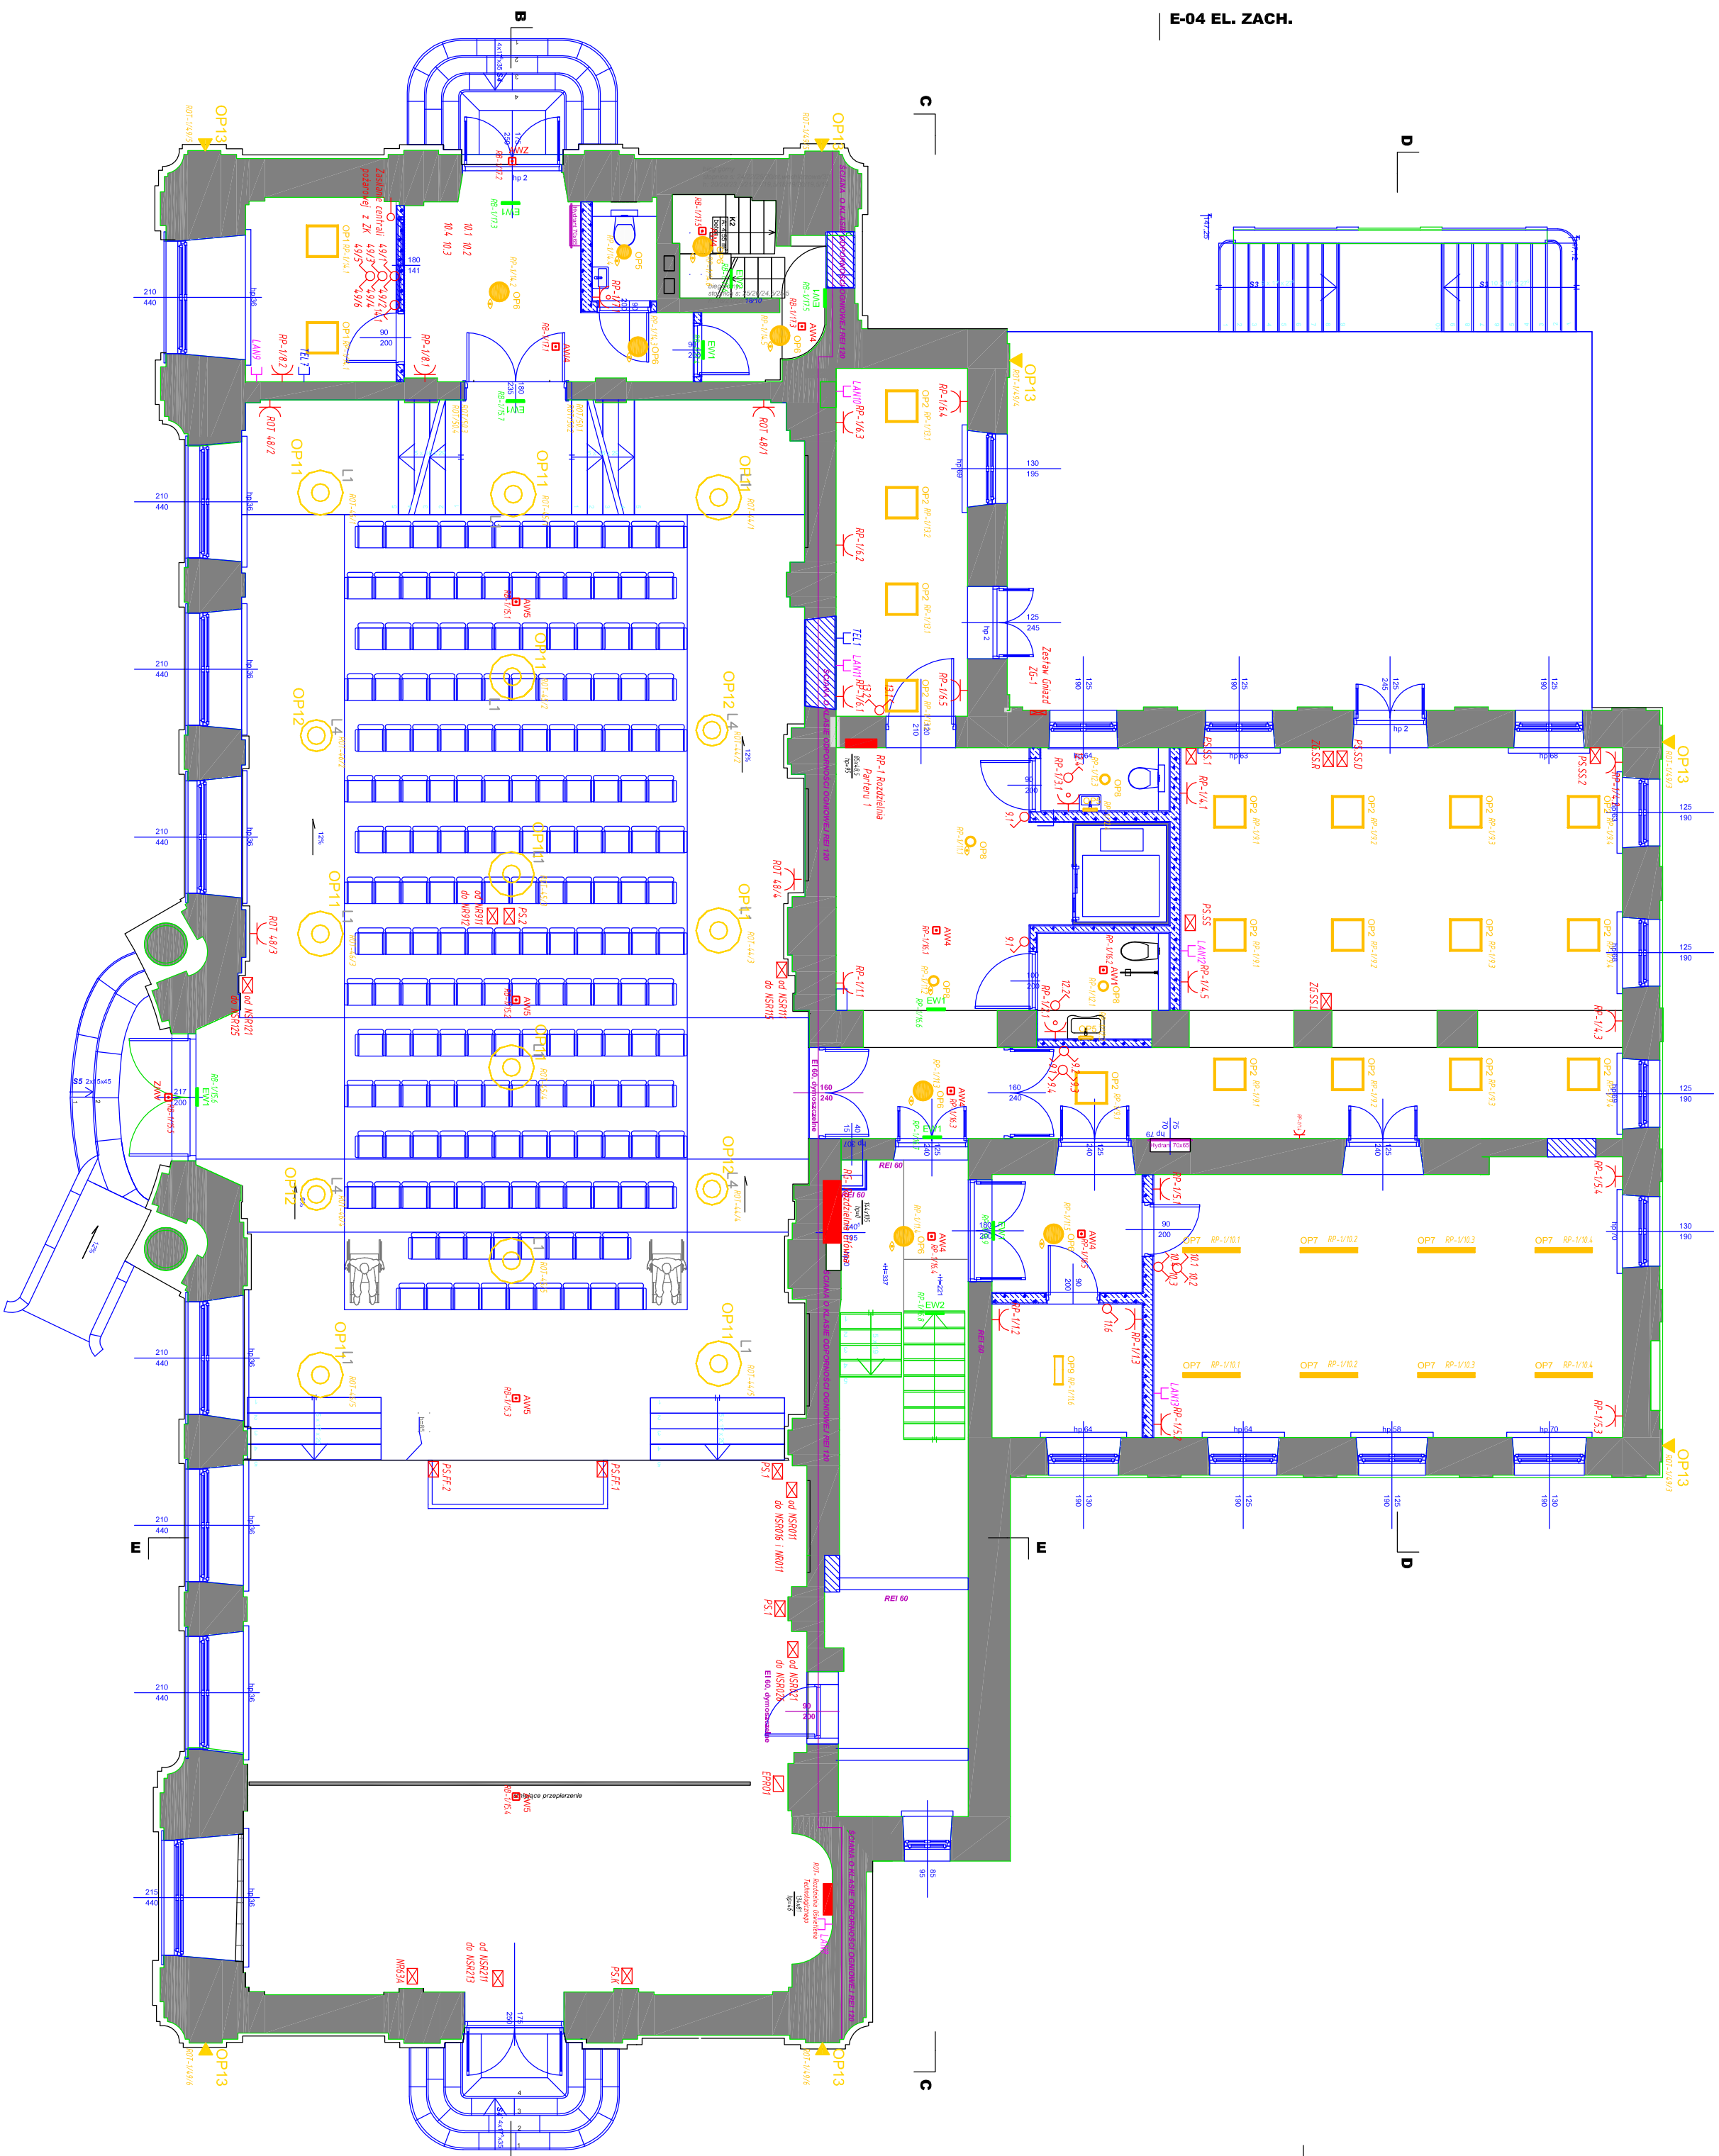

Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotofizyczne lamp i systemów lampowych. Wykonać badania należyć, potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.	
	Oprawa oświetleniowa nastropowa 35W 4100lm dmp IP20
	Oprawa oświetleniowa kładzona na surow 35W 4100lm dmp IP20
	Oprawa oświetleniowa zwieszana 35W 4100lm dmp IP20
	Oprawa oświetleniowa zwieszana 44W 5200lm opal IP65
	Oprawa oświetleniowa nastropowa 24W 2250lm opal IP54
	Oprawa oświetleniowa nastropowa 23W 3300lm opal IP54
	Oprawa oświetleniowa nastropowa 25W 4010lm g/II IP66
	Oprawa oświetleniowa wpuszczana 23W 2500lm opal IP44
	Oprawa oświetleniowa nastropowa 39W 4500lm dmp IP20
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 840mm, 69W, 10080lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 840mm, 69W, 10080lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe
	Oprawa oświetleniowa panel LIGHT 590mm, 40W, 5700lm, 3000K, mocowanie sufitowe

RZUT PARTERU

"dM Studio" Pracownia Architektoniczna

[illegible]